
FAM-MOD-14NP

FAM-MOD-14NP to moduł 14 przycisków bezpośredniego dzwonienia. Moduł stanowi rozszerzenie paneli serii FAMILIO w wersji wideo.
Moduł jest przeznaczony do montażu podtynkowego. Montaż natynkowy jest możliwy po zastosowaniu dodatkowej puszki natynkowej.

- FAM-MOD-14NP

FAM-MOD-14NP

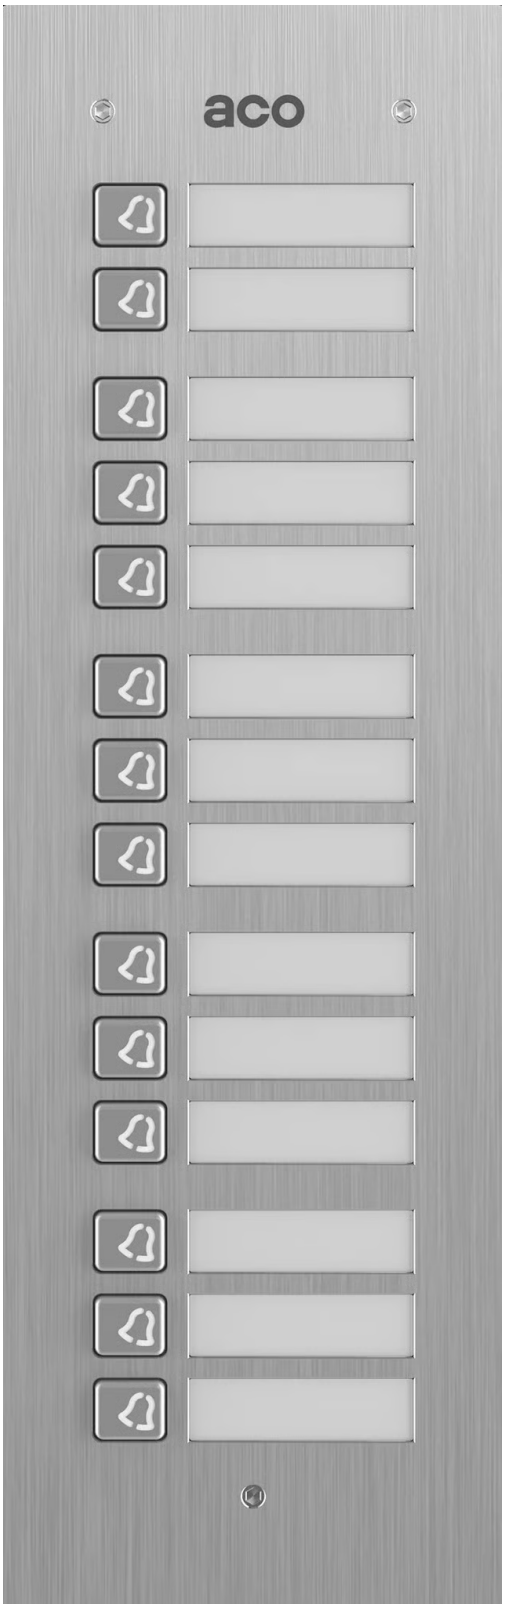

Opis produktu

FAM-MOD-14NP to moduł 14 przycisków bezpośredniego dzwonienia. Rozszerza panele rozmówne serii **FAMILIO** o kolejne przyciski wywołania lokali.

Moduł współpracuje z panelami FAMILIO w wersji audio i wideo. Jego wysokość odpowiada panelowi wideo – panel audio jest krótszy, więc obok niego moduł będzie wyraźnie wyższy.


Moduł jest przeznaczony do montażu podtynkowego. Montaż natynkowy jest możliwy po zastosowaniu puszki natynkowej (do nabycia osobno).

Liczba modułów podłączanych do jednego panelu nie jest ograniczona.

Zawartość opakowania

1. Moduł FAM-MOD-14NP
2. Puszka podtynkowa
3. Przewód połączeniowy
4. Łącznik puszek – 2 szt.

Budowa modułu

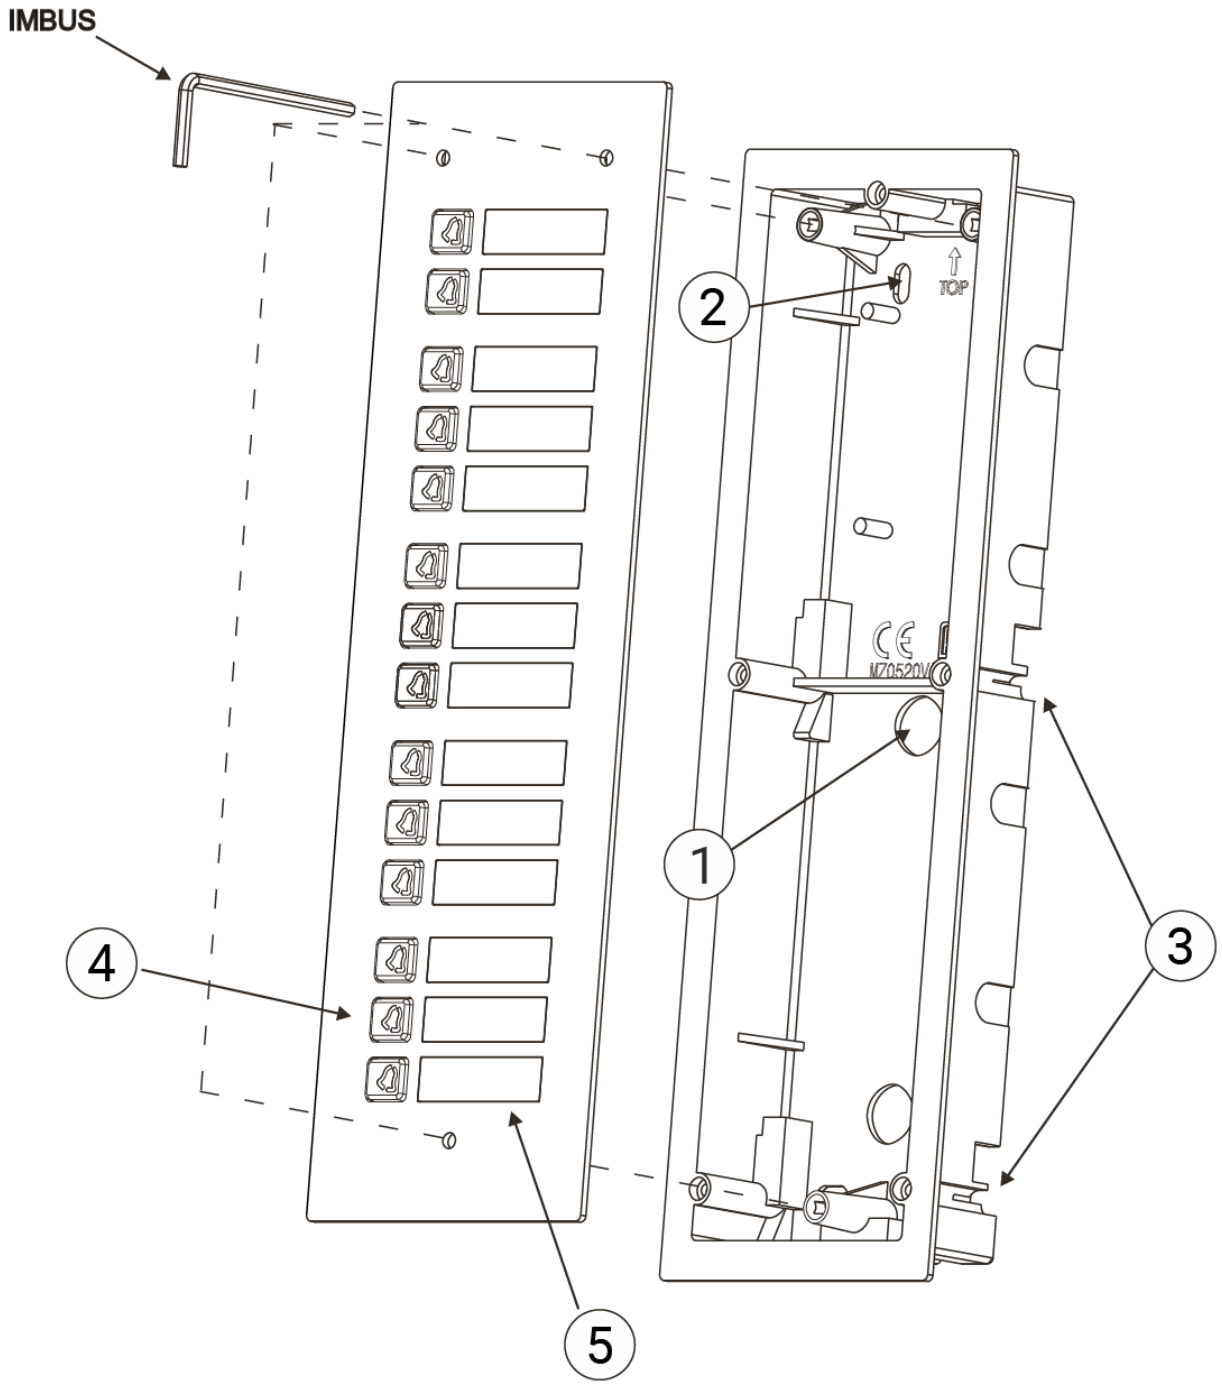

1. Otwór do przeprowadzenia przewodu
2. Otwór do mocowania puszki
3. Zaczepy do łącznika puszek
4. Przycisk bezpośredniego dzwonienia
5. Okienko opisowe

Na płytce modułu znajdują się dwa równoważne złącza: **Z1** i **Z2**. Każde z nich może służyć do połączenia z panelem (lub poprzednim modułem) albo do podłączenia kolejnego modułu.

Montaż

Uwaga: Wszystkie prace montażowe i połączeniowe wykonuj przy odłączonym zasilaniu panelu rozmównego.

Montaż podtynkowy

Wymiary otworu pod puszkę podtynkową: **269 × 73 × 32 mm**
Wymagane miejsce na ścianie dla jednego modułu: **286 × 90 mm**


1. Połącz puszkę modułu z puszką panelu FAMILIO za pomocą łączników puszek dostarczonych w zestawie.
2. Osadź połączone puszki w ścianie. Użyj kołków rozporowych i wkrętów odpowiednich do rodzaju ściany. Kołnierze puszek muszą być zlicowane z powierzchnią ściany, a puszki ustawione tak, aby po przykręceniu fronty znalazły się równo obok siebie.
3. Przeprowadź przewód połączeniowy przez otwór **(1)** w podstawie puszki do puszki panelu rozmównego.
4. Uszczelnij wszystkie pozostałe otwory w puszce.
5. Podłącz przewód zgodnie z rozdziałem Podłączenie.
6. Umieść moduł w puszce i przykręć go wkrętami za pomocą klucza imbusowego 3 mm.

Do montażu w słupku stalowym użyj dodatkowego zestawu uszczelek i śrub, dostępnego opcjonalnie.


Montaż natynkowy

Do montażu natynkowego użyj puszki natynkowej **PNT2-FAM-PRO/PV** (do nabycia osobno).

Wymagane miejsce na ścianie dla modułu w puszce natynkowej: **288 × 92 mm**

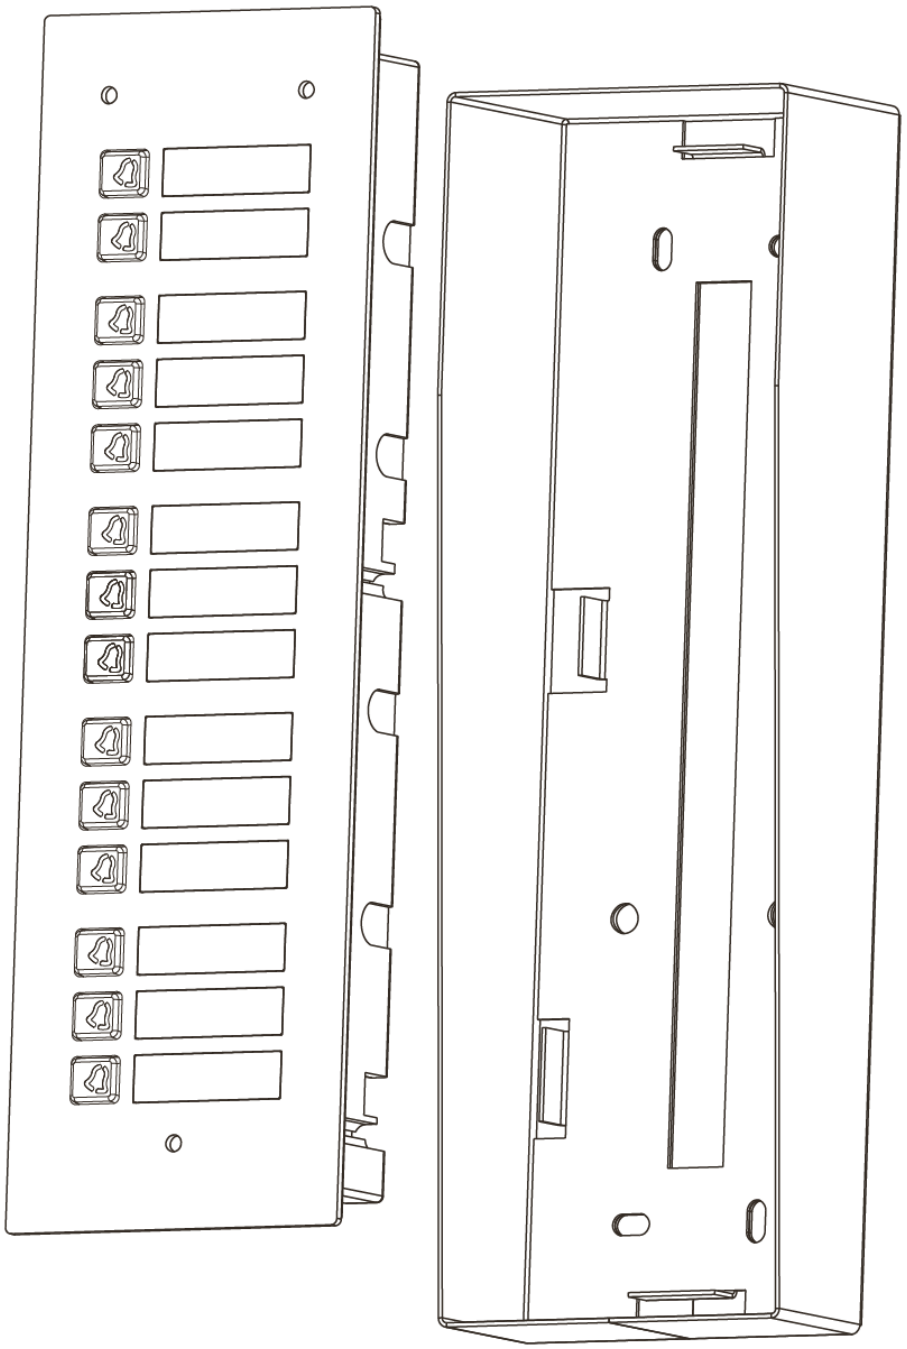

Podłączenie

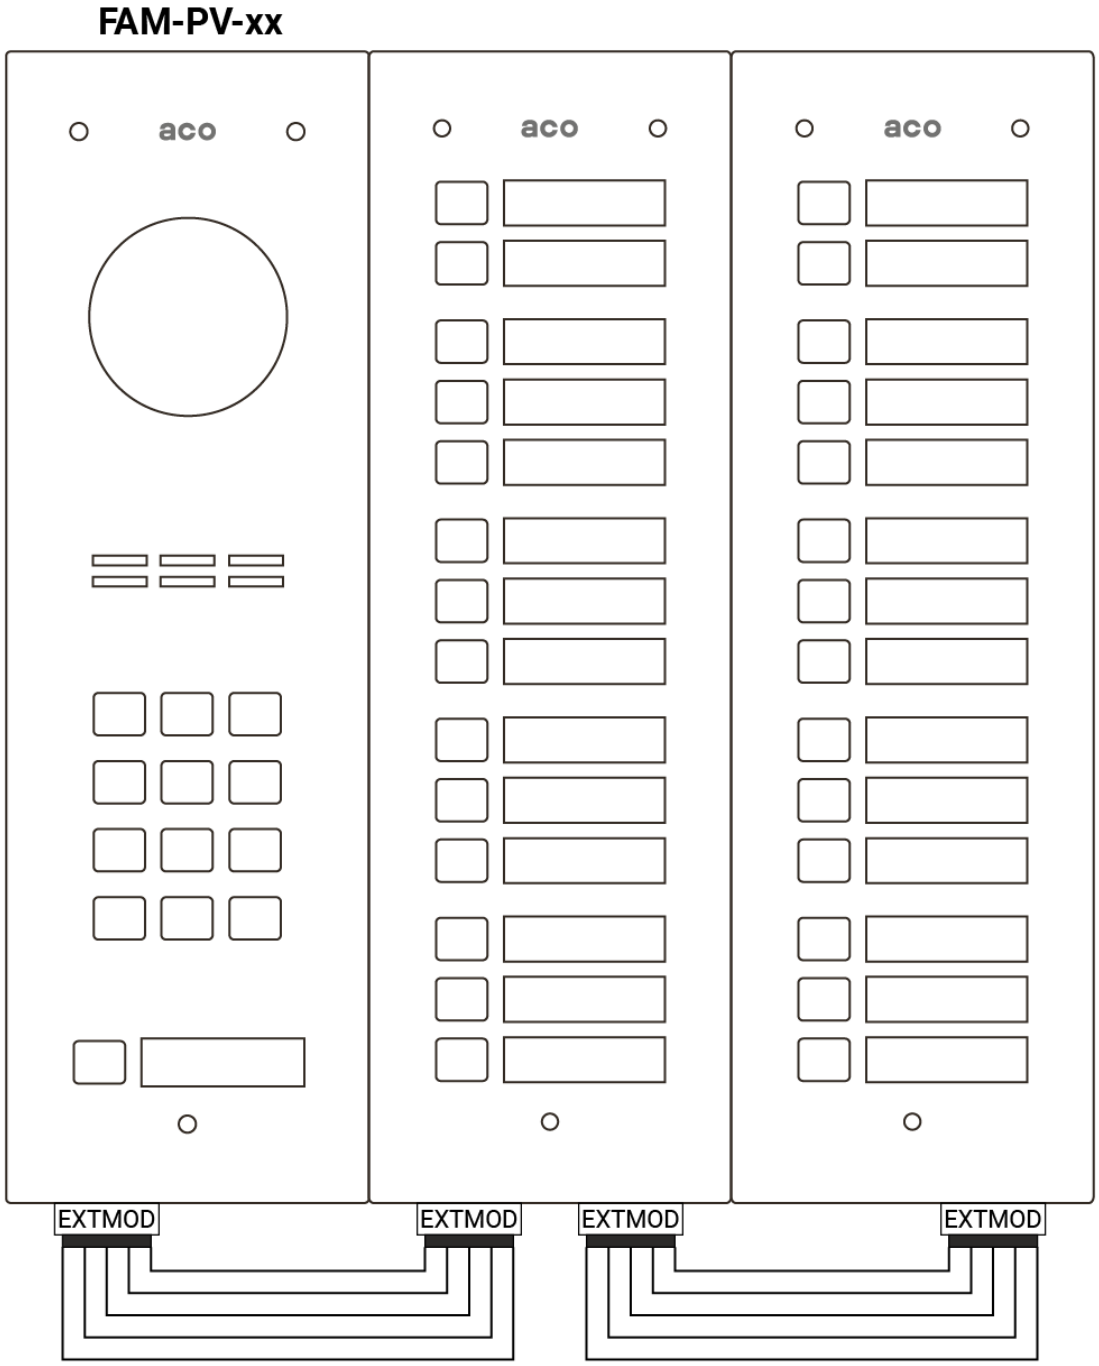

1. Połącz moduł z panelem FAMILIO przewodem połączeniowym z zestawu, wpinając go w złącze **Z1** lub **Z2** na płytce modułu.
2. Jeśli podłączasz kolejne moduły, każdy następny podłącz do wolnego złącza w poprzednim module.

> **Uwaga:** Każdy moduł ma fabrycznie te same adresy przycisków (7–20). Jeśli do panelu podłączasz więcej niż jeden moduł, przed uruchomieniem zaprogramuj każdy z nich na inne adresy – patrz [Konfiguracja](#bkmrk-konfiguracja).

Konfiguracja

Fabrycznie przyciski modułu mają adresy wywołania **od 7 do 20**, licząc od dołu.

Adres każdego przycisku możesz zmienić na dowolną wartość z zakresu **1–255** za pomocą programu **MOD-XNP**. Program jest bezpłatny i dostępny na stronie www.aco.com.pl/wsparcie.


Aby zaprogramować przyciski:

1. Połącz moduł FAM-MOD-14NP z panelem FAMILIO.
2. Jeśli do panelu podłączonych jest więcej modułów, odłącz pozostałe – programuj zawsze jeden moduł naraz.
3. Połącz komputer z panelem rozmównym za pomocą modułu CDN-USB i kabla USB.
4. Włącz zasilanie panelu rozmównego.
5. Uruchom program MOD-XNP i przypisz wybranym przyciskom własne adresy.
6. Zapisz ustawienia.
7. Wyłącz zasilanie, odłącz CDN-USB i ponownie podłącz pozostałe moduły.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych ustawia adresy przycisków z powrotem na 7–20.

1. Wyłącz zasilanie panelu rozmównego.
2. Odczekaj ok. 5–10 sekund.
3. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **2, 4 i 6** (licząc od dołu).
4. Trzymając przyciski, włącz zasilanie i przytrzymaj je jeszcze przez 5 sekund.
5. Zwolnij przyciski. Ustawienia fabryczne zostaną przywrócone.

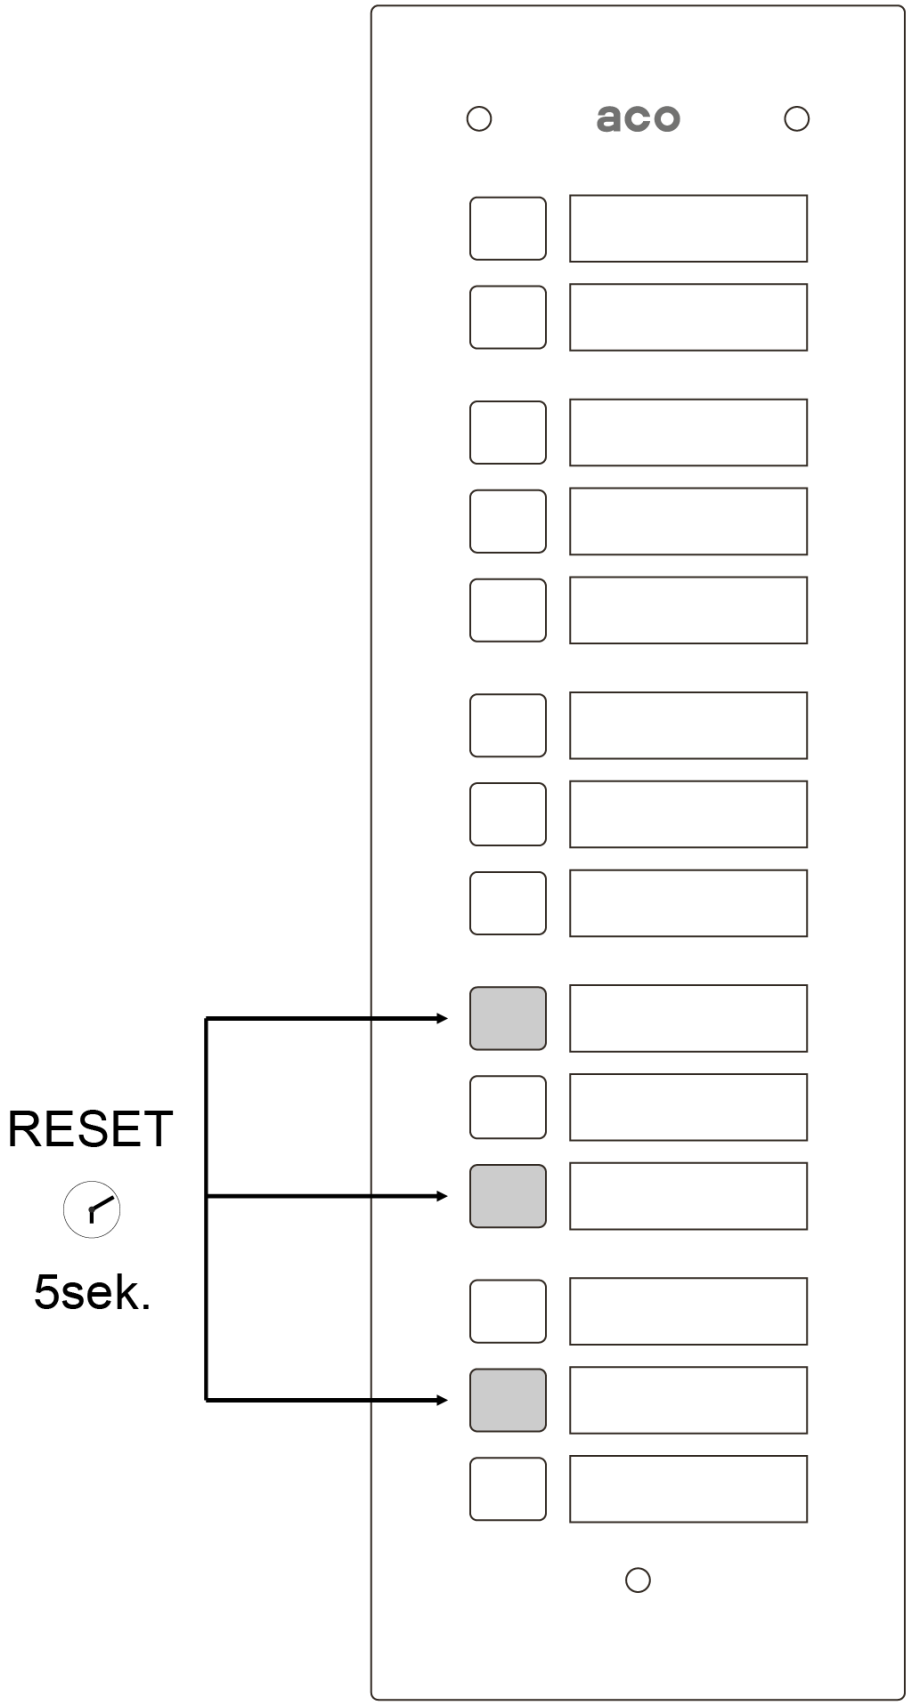

Obsługa

Aby wywołać lokal, naciśnij odpowiedni przycisk. Panel rozmówny, do którego podłączono moduł, przejdzie w tryb wywołania, a unifon w wybranym lokalu zacznie dzwonić.

Zmiana opisów przycisków

Opis lokalu (numer lub nazwisko) przygotuj na karteczce i wsuń ją do okienka opisowego **(5)** przy odpowiednim przycisku.

Szablon karteczek do wydruku: **[DO UZUPEŁNIENIA: link do szablonu]**

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Liczba przycisków	14
Współpracujące panele	FAMILIO audio i wideo (wysokość dopasowana do wersji wideo)
Fabryczne adresy przycisków	7–20 (licząc od dołu)
Zakres adresów	1–255
Maksymalna liczba modułów na panel	bez ograniczeń
Programowanie	program MOD-XNP + moduł CDN-USB-C (podłączany do panelu)
Montaż	podtynkowy (natynkowy z puszką PNT2-FAM-PRO/PV)
Wymiary otworu pod puszkę podtynkową	269 × 73 × 32 mm
Wymagane miejsce (podtynkowo)	286 × 90 mm
Wymagane miejsce (natynkowo)	288 × 92 mm
Temperatura pracy	-20°C do +55°C
Stopień ochrony	IP43
Odporność na uderzenia	IK07

Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.
- W razie potrzeby zastosuj łagodny środek czyszczący.
- Nie używaj rozpuszczalników, acetonu ani silnych detergentów – mogą uszkodzić powierzchnię modułu.

- Regularnie sprawdzaj stan modułu i jego mocowanie.
- W razie problemów technicznych skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta ACO.

Zasady bezpieczeństwa

- Instalację powinien wykonać wykwalifikowany instalator.
- Przed otwarciem obudowy wyłącz zasilanie panelu rozmównego.
- Podczas prac przy instalacji domofonowej przestrzegaj obowiązujących przepisów BHP.

Postępowanie ze zużytym sprzętem

Zużytego urządzenia nie wyrzucaj razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Po zakończeniu użytkowania przekaż je do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Producent

Aco sp. z o.o. sp. komandytowa
Producent cyfrowych systemów domofonowych i wideodomofonowych
ul. Diamentowa 7, 62-002 Suchy Las
T. +48 61 843 93 71
T. +48 61 842 92 18
REGON 362759523, NIP 9721258093

aco.com.pl